efa Industrial Parts & Equipment

adaptalarm™

Laissez votre machine s'exprimer

Connecté au CAN de la machine
Traduit les informations
et actions du véhicule en
sons personnalisables

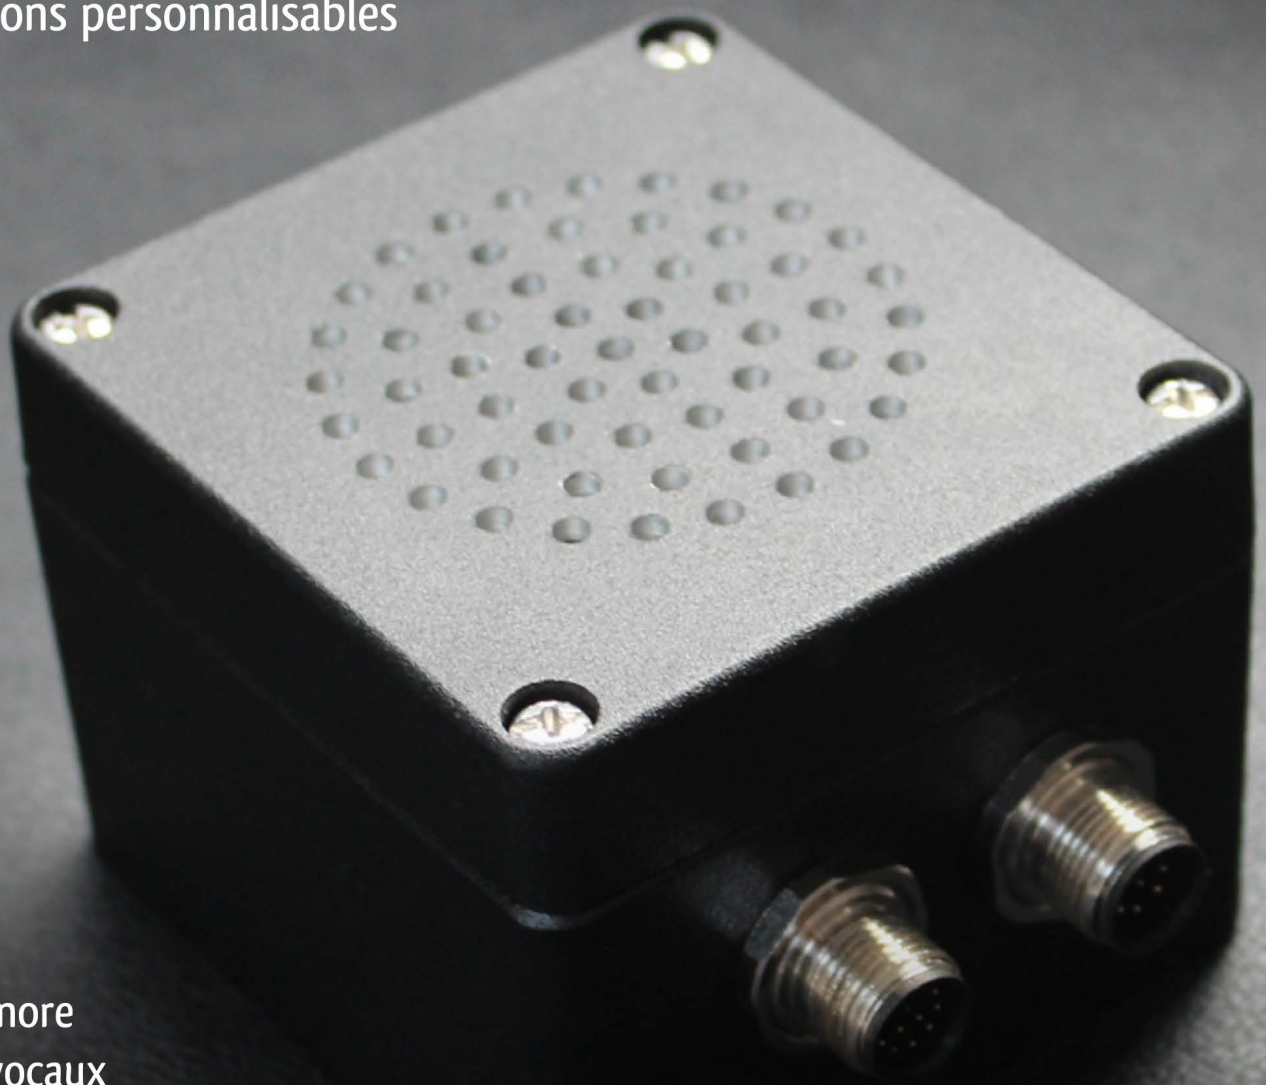

- Identité sonore
- Messages vocaux
- Sonothèque efa
- Conseil à l'opérateur
- Maintenance préventive
- Etat de la machine
- Validation de fonction

Votre créactivité fera la différence

efa Industrial Parts & Equipment

adaptalarm™

Gamme adaptalarm

		CAN Only	CAN +		Bus Free	
		115-12X-XXX	115-13X-XXX		115-14X-XXX	
Fonctionnalités	Bus de Communication	**CAN2.0 A/B** Vitesse supportées: 125Kb/s, 250Kb/s, 500Kb/s			–	
	Nombre d'entrées analogiques Volume proportionnel	–	4 Volume proportionnel à la tension appliquée entre 0,5V et 5V			
	Nombre d'entrées digitales	–	2 Seuil d'activation 5V		9 Seuil d'activation 5V	
	Gestion des priorités	Oui				
	Mode Jour/Nuit	Pilotable en CAN-bus			Pilotable sur entrée digitale dédiée Tension de seuil d'activation 5V	
	Sortie "low side" déportée	Pilotable en CAN-Bus- Courant limité à 500mA			–	
	Nombre de sons supportés	254			13	
	Configuration	Simple et ergonomique via logiciel de configuration dédié inclus Français- Anglais- Allemand Via adaptateur uSD / USB (non fourni)				
Caractéristiques sonores	Réponse en fréquence du HP	250 Hz à 16000 Hz				
	Volume sonore	0 à 95 dB(A)				
	Qualité sonore supportée	Fichiers .wav- mono- 16 bits- 44100 Hz - Durée minimale d'un son 500 ms				
Résistance à l'environnement	Température de fonctionnement	-40°C à +80°C				
	Etanchéité	IP67				
	Résistance aux chocs	IK08				
Connectique		M12 5 voies : 1 – CAN S 2 – Vcc 3 – GND 4 – CAN H 5 – CAN L	M12 5 voies : 1 – CAN S 2 – Vcc 3 – GND 4 – CAN H 5 – CAN L	M12 8 voies : 1 – TOR 1 2 – TOR 2 3 – J/N 4 – Sortie Low-Side 5 – ANA 1 6 – ANA 2 7 – ANA 3 8 – ANA 4	M12 8 voies : 1 – Vcc 2 – GND 3 – J/N 4 – TOR 9 5 – ANA 1 6 – ANA 2 7 – ANA 3 8 – ANA 4	M12 8 voies : 1 – TOR 1 2 – TOR 2 3 – TOR 3 4 – TOR 4 5 – TOR 5 6 – TOR 6 7 – TOR 7 8 – TOR 8
Caractéristiques électriques	Alimentation	9- 32 VDC				
	Courant nominal	105 mA				
Caractéristiques mécaniques	Poids	0,5kg				
	Matériaux du boitier	Aluminium haute qualité				
	Dimensions	92,5x75x57mm				
Services	Contenues téléchargeables	Bibliothèque de sons- Notices - Logiciel - Logiques de programmation **www.adaptalarm.com**				

efa Industries France
Tél : +33 247 6178 50 // Fax : +33 247 6178 51
e-mail : efa@efa-france.com // Web : www.efa-controls.com

efa Industries Germany
Tél : +49 30 3011187 0 // Fax : +49 30 3011187 77
e-mail : efa@efa-berlin.com // Web : www.efa-industries.com